



WANDHAUBE ALARO



Das Minimum-Mass gilt nur bei Umluftbetrieb.
Weitere Informationen siehe Seite 118.

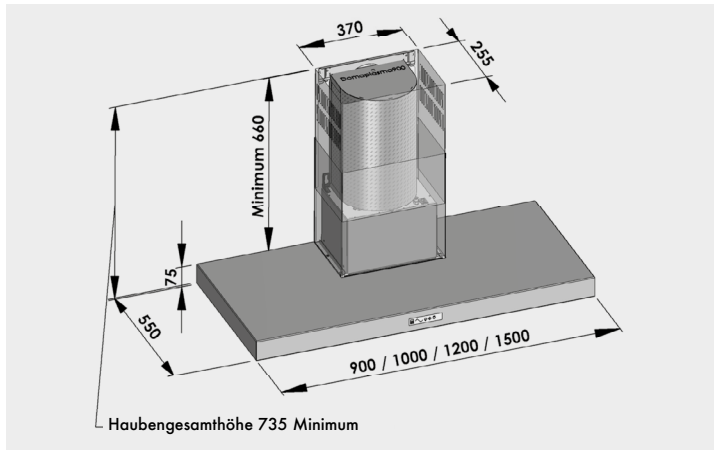

Ausführung	Breite	Artikel-Nummer	Leistung	Abluftversion
Korpus Edelstahl	90 cm	403011-WH	1060 m ³ /h	4'506.-
Korpus Edelstahl	100 cm	403021-WH	1060 m ³ /h	4'891.-
Korpus Edelstahl	120 cm	403031-WH	1060 m ³ /h	5'233.-
Korpus Edelstahl	150 cm	403041-WH	1060 m ³ /h	6'720.-
Turmverlängerungen, Dachschrägen etc. und Sondergrößen				auf Anfrage

Zubehör	Breite	Artikel-Nummer	Preis in CHF
DomaPlasma® 900 Umluft-Technologie	420 x 261 x 231 mm	DomaPlasma® 900-2012	1'616.-
turbulair® Edelstahl-Fettfilter	400 x 200 mm	PR150090	
HydroSorp Feinfilter	400 x 200 mm	TA400	

Preise exkl. VRG. und MWST

Design

- Gehäuse und Kamin Edelstahl gebürstet
- Frontbedienung

Bauform

- Wandhaube 90-100-120-150 cm

Lüftungs-System

- Abluftbetrieb oder
- DomaPlasma® Umluft-Technologie

Einbauvarianten

- Zur freien Montage an der Wand

Ausstattungsmerkmale

- Elektronische Regelung
- 9-stufige Folientastatur mit LED-Anzeige
- Flüstermotor
- 4-6 LED-Lampen 3 Watt
- Edelstahl-Labyrinth-Fettfilter
- Nachlauf-funktion (programmierbar)
- Fettfilter-Sättigungsanzeige
- Doppelseitig saugendes Gebläse
- Abluftstutzen Ø 150 mm

Schalleistung

(IEC-Norm 60704-2-13)

- 1. Stufe 30 dBA
- 2. Stufe 44 dBA
- 3. Stufe 53 dBA
- Intensiv 55 dBA

Gebläseleistung

- Freiblasend 1060 m³/h, Umluftbetrieb 900 m³/h
- Motor 230 Volt / 300 Watt / 475 Pa / 50 Hz / 13A
- Anschluss via 1 Steckdose T12 / T13